ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Η/Ζ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ **RLG 200**

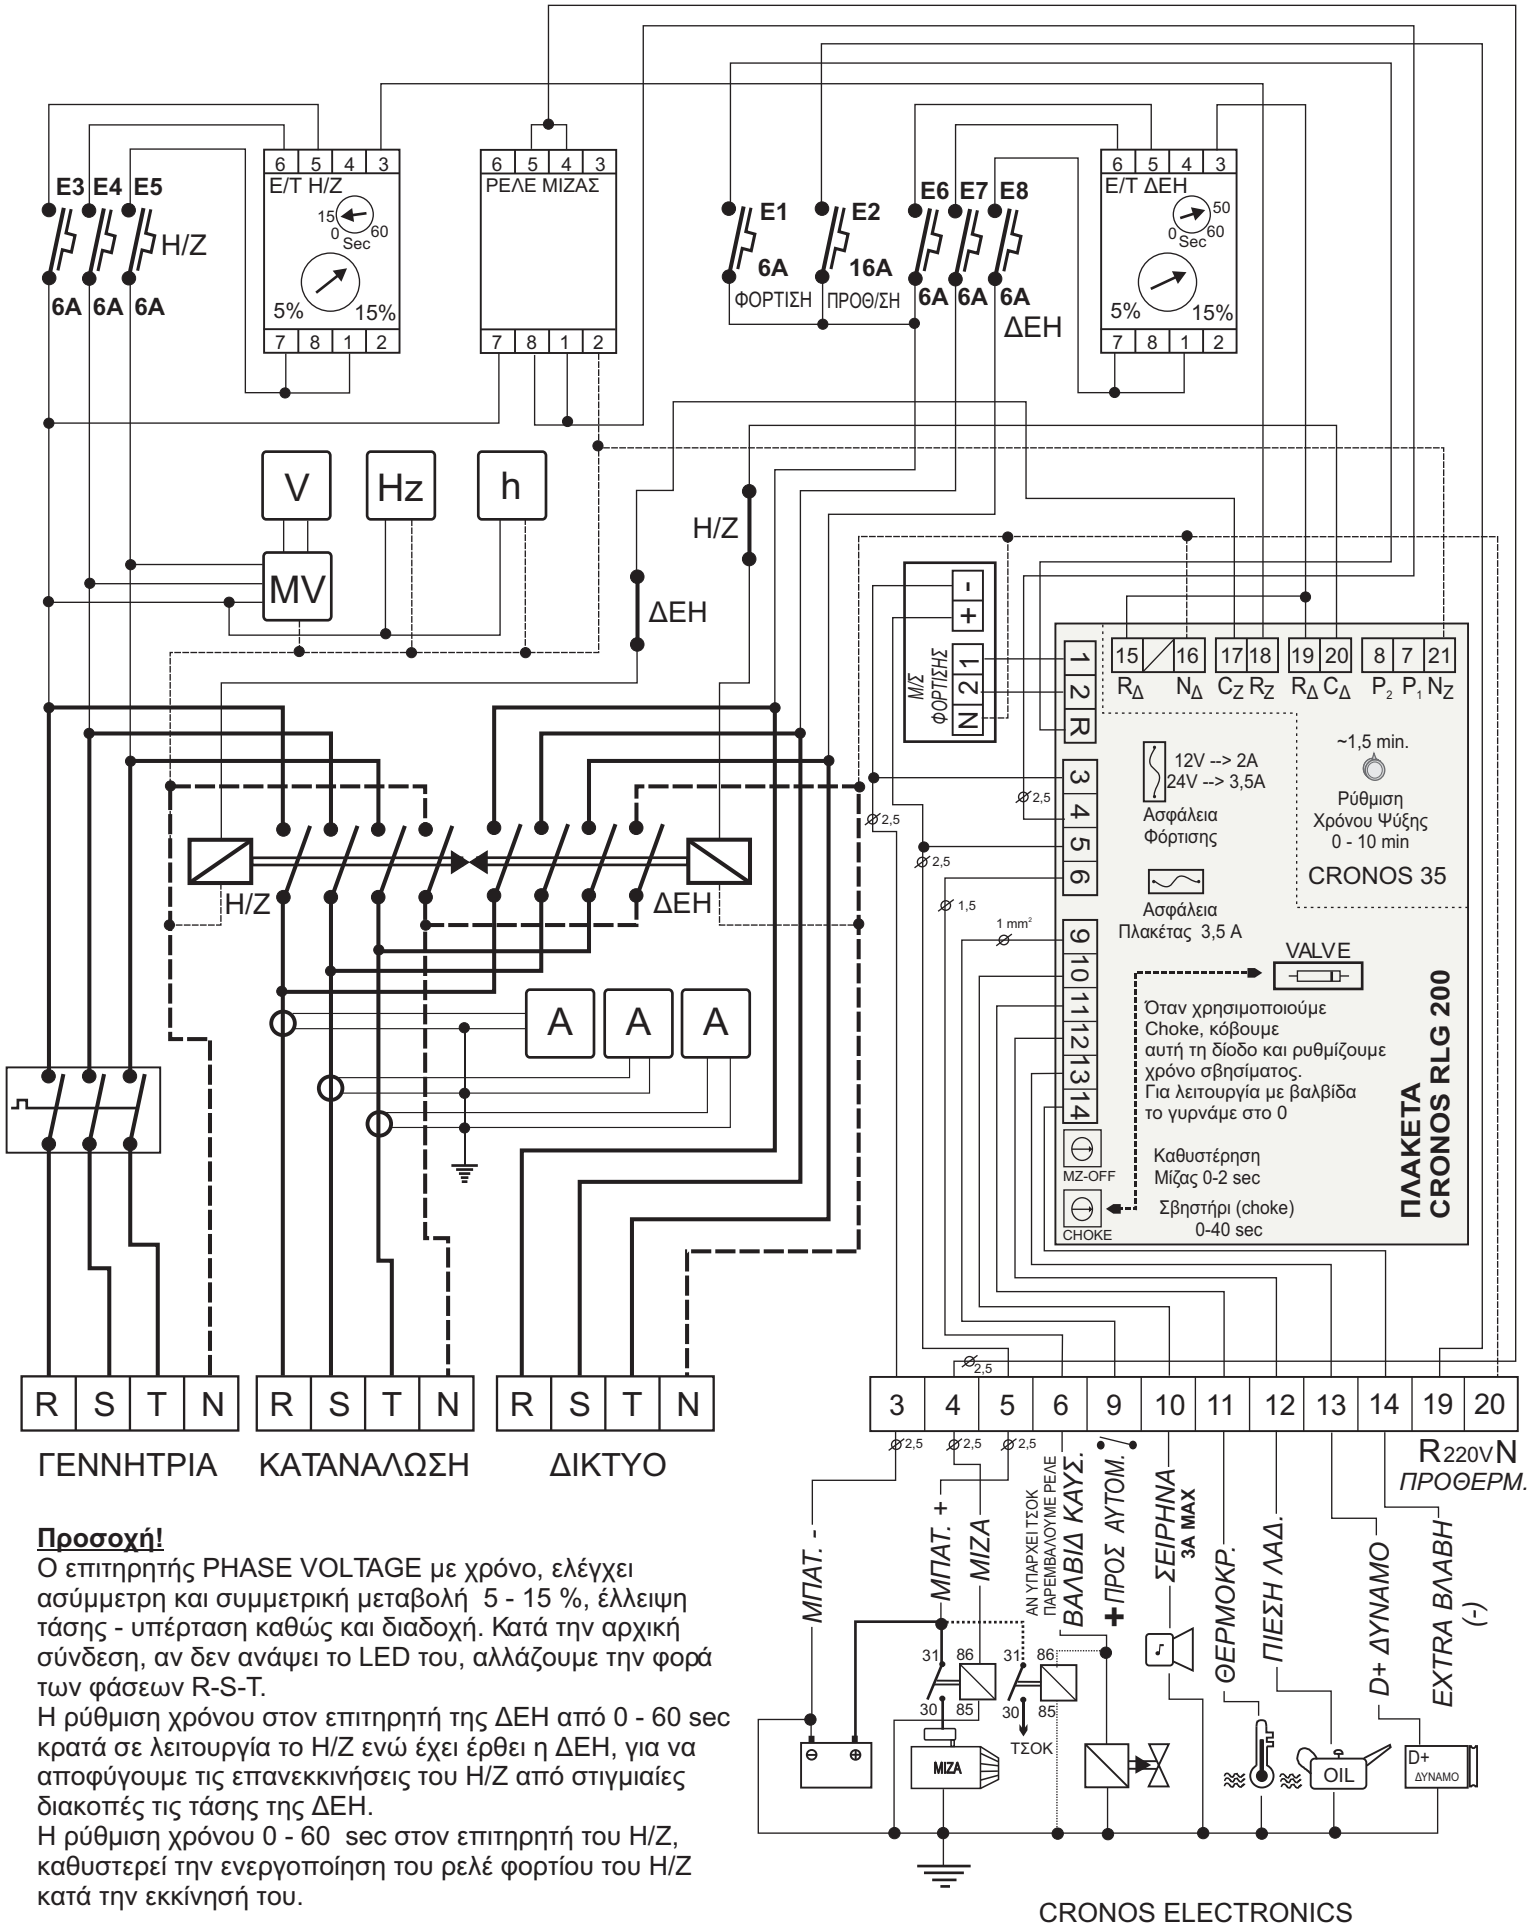

Προσοχή!

Ο επιτηρητής PHASE VOLTAGE με χρόνο, ελέγχει ασύμμετρη και συμμετρική μεταβολή 5 - 15 %, έλλειψη τάσης - υπέρταση καθώς και διαδοχή. Κατά την αρχική σύνδεση, αν δεν ανάψει το LED του, αλλάζουμε την φορά των φάσεων R-S-T.

Η ρύθμιση χρόνου στον επιτηρητή της ΔΕΗ από 0 - 60 sec κρατά σε λειτουργία το Η/Ζ ενώ έχει έρθει η ΔΕΗ, για να αποφύγουμε τις επανεκκινήσεις του Η/Ζ από στιγμιαίες διακοπές τις τάσης της ΔΕΗ.

Η ρύθμιση χρόνου 0 - 60 sec στον επιτηρητή του Η/Ζ, καθυστερεί την ενεργοποίηση του ρελέ φορτίου του Η/Ζ κατά την εκκίνησή του.

CRONOS ELECTRONICS